




NOTICE D'INSTALLATION

DÉSEMBOUEUR



Comment l'Installer

- Le Désemboueur doit être installé en respectant une portion de canalisation droite (sans coude, vanne, filtre, circulateur, ...) d'une longueur égale au minimum à une fois la longueur de l'Appareil en Amont et en Aval de celui-ci pour permettre à l'effet Vortex de produire son action.
- L'Appareil doit impérativement être posé dans le sens du flux en respectant la flèche de montage.
- L'Appareil peut être posé dans toutes les positions : horizontale ou verticale, sur tout type de canalisation (Cuivre, acier, tube en matière plastique, ...)
- Il ne doit pas être exposé à des températures inférieures à -20°C ou supérieures à 155°C (ne pas souder un raccord directement sur l'Appareil).
- L'Appareil ne doit subir aucune tension mécanique lors de son installation et lors de son fonctionnement.

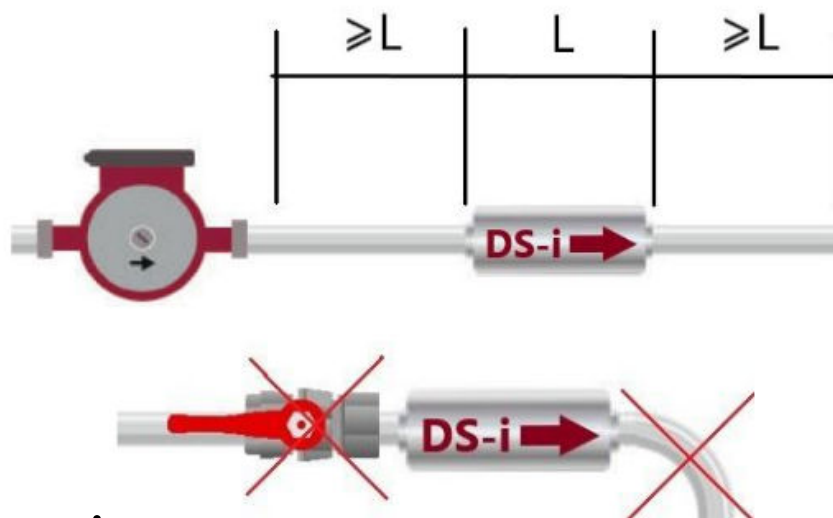


Informations pratiques


- Le dimensionnement du Désemboueur est fonction du débit de la pompe de circulation choisie (voir ci-dessus). Ce qui permet parfois de réduire le diamètre par rapport à la canalisation. Sans donnée de débit, il s'adaptera à la taille de la canalisation.
- Il n'est pas nécessaire de rincer ou de désembouer l'installation sauf si certains émetteurs sont obstrués totalement ou à plus de 90%.
- Si un traitement chimique (inhibiteur de corrosion, antigel, ...) est présent dans l'installation, il n'est pas nécessaire de le vidanger mais il est à noter que l'eau gardera la teinte qui lui a été donnée par le traitement.
- Il n'est pas nécessaire de traiter l'installation avec un inhibiteur de corrosion.
- Il est normal de constater une augmentation de la quantité de boue dans l'installation les premières semaines de traitement, les boues étant décollées des conduites et émetteurs.

Où l'installer : 3 cas de figure


- **MONO-CIRCUIT** : L'Appareil est à installer en aval du circulateur principal

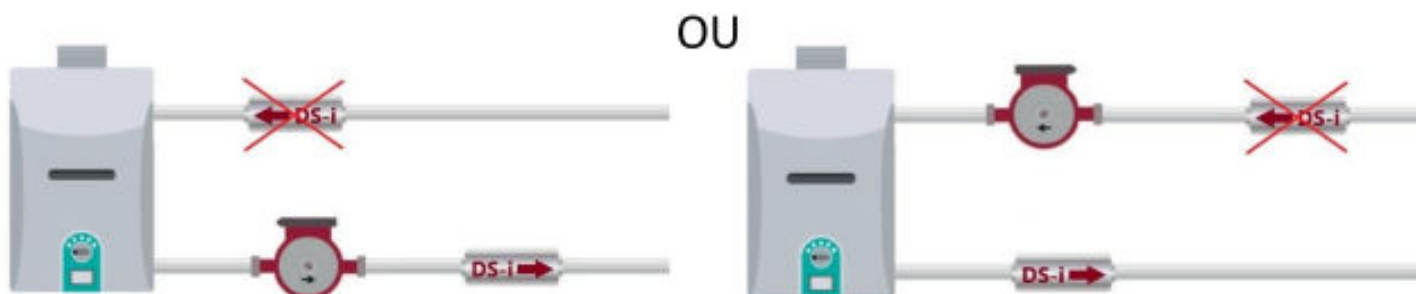

- **MULTI-CIRCUITS** : Dans le cadre domestique, préférez le réseau plancher chauffant. Pour les autres cas, privilégiez l'installation sur un réseau qui traite au minimum 30% de débit total

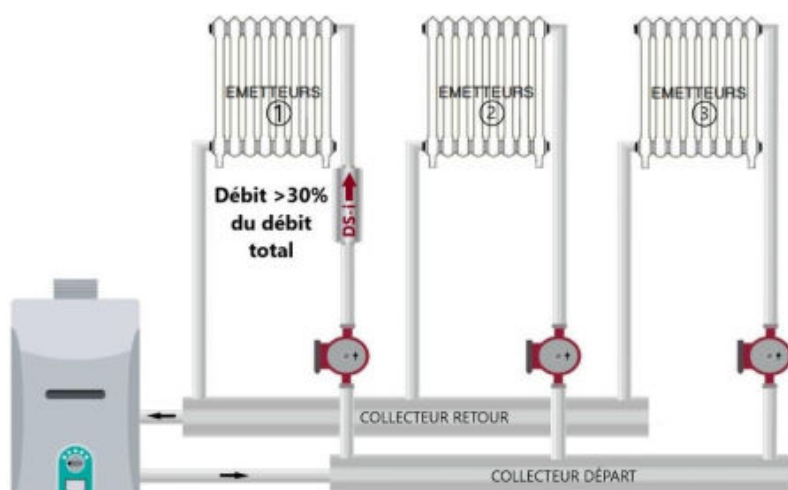

- **EN DERIVATION** : possibilité de créer un circuit dédié en utilisant obligatoirement un circulateur ou d'utiliser le circuit dérivé d'un pot à boue

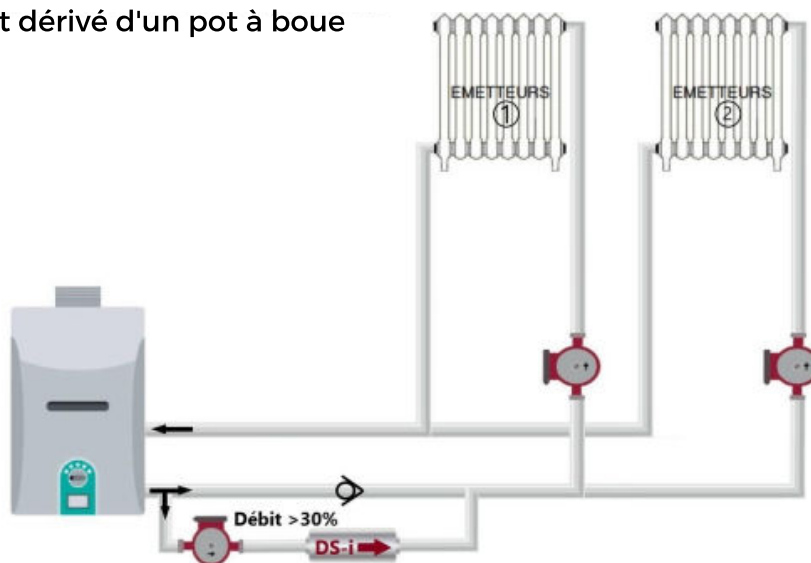

Attention : Cas particulier des chaufferies / groupes froid en toiture, merci de vous rapprocher de notre service technique.